



TECHNIKA

Stačiakampiai dūmų kanalų aklidangčiai

DSK-FAK



Aprašymas

Dūmų kanalo aklidangčiai DSK tipo yra naudojama įrengiant vienos dūmų zonos kanalų sistemas, kur reikia šalinti ir ištraukti dūmus ir šilumą. Stačiakampiai dūmų kanalų sekcijų aklidangčiai naudojami užbaigti stačiakampio dūmų kanalo sistemą ir uždaryti oro tekėjimą galinėje ar atsakos padėtyje. Gaminiai gali būti pagaminti iš: cinkuoto plieno lakšto - korozijos klasė C3-L/C2-M; lakšto su aliuminio cinko padengimu – korozijos klasė C4-M/C3-H.

Gaminiai žymimi CE ženklu pagal standartą LST EN 12101-7 ir yra naudojami dūmų ir šilumos kontrolės sistemose (daugiau informacijos žiūrėkite gaminio deklaracijoje).

Didžiausias aklidangčio plotis x aukštis, [mm]	Klasifikavimas pagal LST EN 13501-4
≤ 1250x1000	E₆₀₀ 120 (h_o) S1500 single


Užsakymo kodas

..... DSK-FAK500300

Cinkuotos sk. -
Aliuminio cinko-AZ
Gaminys
Dydis

Pvz.: DSK-FAK500300 – pagamintas iš cinkuoto lakštinio plieno stačiakampis dūmų kanalo sekcijos aklidangtis, WxH-500x300 mm.

Matmenys

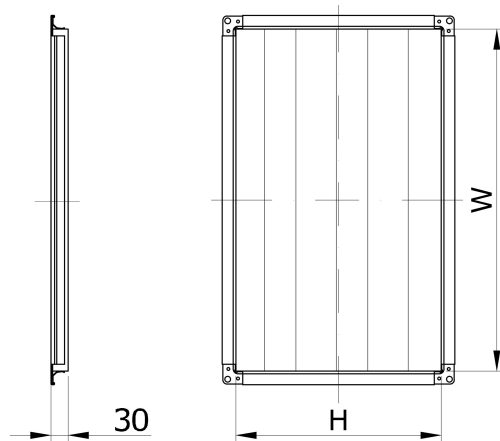

	W [mm]	H [mm]
Mažiausias matmuo	200	200
Didžiausias standartinis matmuo	1250	1000
Flanšas	F30	

Techniniai duomenys

DSK aklidangčio skarda yra suformuota su pastiprinimu, dėl to aklidangčiai pasižymi mažu savaiminiu triukšmu, bei didesniu atsparumu slėgio vibracijoms.

Gaminio svoris skaičiuojamas:

Svorio formulė [kg]	W [mm]	H [mm]
$m[\text{kg}] = 7,7 * W[\text{m}] * H[\text{m}] + 1,6 * (W[\text{m}] + H[\text{m}])$	Iki 1250	Iki 1000