


# Lipnios metalizuotos armuotos juostos

MAJ

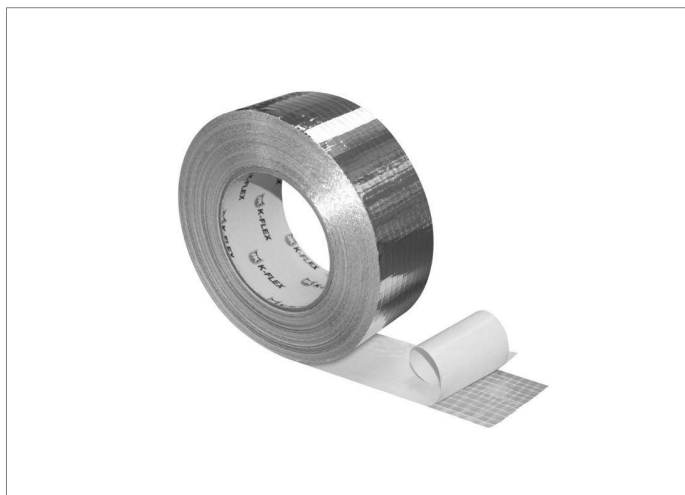

## Aprašymas

ŠVOK sistemoje lipni armuota juosta naudojama ortakių, lanksčių ortakių sujungimams laikyti, klijuoti, sandarinti ir padaryti estetišką sujungimą. Ortakių sandarinimo armuota lipni juosta MAJ pagerina ortakių sandarumą jei ji klijuojama ant sujungimo vietos. Juosta yra atspari tempimui ir plyšimui. Lipni juosta pagaminta iš aliuminio folijos 43 mikronų storio su padengtu 5x5 mm stiklo pluošto tinklu. Juosta pasižymi didele tempimo jėga, padengta akrilo kliais kurie yra atsparūs šalčiui. Lipni juosta įpakuota į popierių kuris padengtas silikonu, kad folija lengvai atliptų. Lipnios juostos rulonai yra dviejų pločių 50 mm ir 75 mm. Tinka naudoti viduje ir lauke. Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be tepalo likučių.


Aliuminio storis: 43 mikronai,  
Bendras storis: 83 mikronų,  
Lipnumas prie metalo: 15N/25mm, ASTM D3330,  
Tempimo jėga: 100N/25mm, ASTM D 3759,  
Pailgėjimas: 3,0%,  
Klijavimo temperatūra: +10°C iki +40°C,  
Darbinė temperatūra: -35°C iki +120°C.

## Užsakymo kodas

	MAJ50
Gaminys	
Plotis	

Pvz.: MAJ50 – metalizuota armuota lipni juosta 50 mm pločio.

## Matmenys

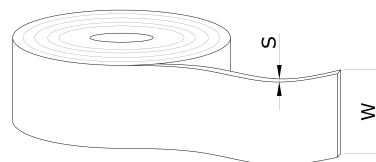

Tipas	W [mm]	S [mm] (be apsauginio popieriaus)	L [m/rul.]	Masė [kg/rul.]
MAJ50	50	0,043	50	0,55
MAJ75	75	0,043	50	0,75