

Lipnios metalizuotos juostos

MJ



Aprašymas


ŠVOK sistemoje lipni juosta naudojama ortakių, lanksčių ortakių sujungimams laikyti, klijuoti, sandarinti ir padaryti estetišką sujungimą. Ortakių sandarinimo lipni juosta MJ pagerina ortakių sandarumą jei ją klijuoti ant sujungimo vietos. Lipni juosta pagaminta iš aliuminio folijos 25 mikronų storio, pasižymi didele tempimo jėga, padengta akrilo klėjais, kurie yra atsparūs šalčiui. Lipni juosta įpakuota į popierių kuris padengtas silikonu kad folija lengvai atliptų. Lipnios juostos rulonai yra dviejų pločių 50 mm ir 75 mm. Tinka naudoti viduje ir lauke. Klijuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir be tepalo likučių. Aliuminio storis: 25 mikronai, Bendras storis: 60 mikronų, Lipnumas prie metalo: 15N/25mm, ASTM D3330, Tempimo jėga: 40N/25mm, ASTM D 3759, Pailgėjimas: 3,0%, Klijavimo temperatūra: +10°C iki +40°C, Darbinė temperatūra: -35°C iki +120°C.

Užsakymo kodas



Pvz.: MJ50 – metalizuota lipni juosta 50 mm pločio.

Matmenys

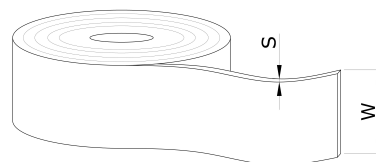

Tipas	W [mm]	S [mm] (be apsauginio popieriaus)	L [m/rul.]	Masė [kg/rul.]
MJ50	50	0,025	50	0,50
MJ75	75	0,025	50	0,70