

Lipni ortakių tarpinė

GT



Aprašymas


Ortakių sandarinimo tarpinė skirta naudoti sujungiant du stačiakampius ortakius per flanšų sistemą. Tarpinė pagaminta iš porėto polietileno su savaime prilimpančiais klijais. Tarpinės paviršius yra padengtas polietileno plėvele. Šio tipo tarpinė pasižymi labai ilgu gyvavimo ciklu, atspari drėgmei, ir daugeliui aliejų tipų bei cheminių preparatų. Tarpinė pasižymi geromis terminėmis ir akustinėmis savybėmis. Tarpinei atlikti testai pagal ISO 846 standartą. Pailgėjimas normaliomis sąlygomis leidžiamas iki 40%, Klijavimo temperatūra: +5°C iki +40°C, Darbinė temperatūra: -30°C iki +80°C, Degumo klasė pagal DIN 4102 – B2, Laikymo ir panaudojimo laikas – 1 metai nuo pagaminimo, Lipnumo jėga: 1,0 kg/2,5 cm, kai paviršius sausas ir švarus, Didžiausias klijų sukibimas: po 24 val, Spalva: tamsiai pilka.

Užsakymo kodas

GT4

Gaminys

Matmenys

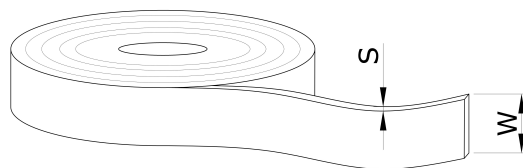

Tipas	W [mm]	S [mm]	L [m/rul.]	Masė [kg/rul.]
GT4	15	4	10	0,03