

Apvalūs stogeliai

ST/STT



Aprašymas

Apvalūs stogeliai naudojami įrengiant vėdinimo sistemą pastatuose kartu su spiraliniais ar lygiais ortakiais. Stogeliai yra gaminami su įkišama jungtimi su guma ir maunami į ortakį. Stogelis gali būti naudojamas oro paėmimo ar išmetimo ortakiui esančiam ant stogo. Stogelis STT yra su tinklu, kuris apsaugo nuo lapų ir gyvūnų patekimo į paėmimo ortakį. Stogelis apsaugo nuo lietaus patekimo į ortakį esant normalioms oro sąlygoms. Esant dideliame vėjui į paėmimo ortakį gali patekti lietaus lašai. Stogelis nesulaiko sniego. Stogelius galima dažyti bet kokia RAL spalva pagal kliento pageidavimą. Gaminiai gali būti pagaminti iš: cinkuoto plieno lakšto - korozijos klasė C3-L/C2-M; lakšto su aliuminio cinko padengimu – korozijos klasė C4-M/C3-H; nerūdijančio plieno lakšto AISI 304 (1.4301) arba AISI 316L (1.4404) – korozijos klasė C5. Stogeliai gali būti naudojami temperatūroje nuo -45 iki +85 °C. Didžiausia leistina absoliutinė drėgmė oro srauto viduje ir aplinkos išorėje - 18 g/kg. Jei pageidaujama didesnė apsauga nuo drėgmės, tuomet reikia rinktis dažytą opciją. Stogeliai gaminami valcavimo būdu. Esant išjungtam ventiliatoriui šalto laiko periodu gali viduje kondensuotis drėgmė.

Užsakymo kodas

.....STT200


Cinkuotos sk. -
 AISI 304 – NP
 AISI 316L – 316NP

ST – be tinklo
 STT – su tinklu

Dydis

Pvz.: NPST200 – pagamintas iš AISI 304 lakštinio plieno apvalus stogelis su pajungimu 200 mm diametro.

Matmenys

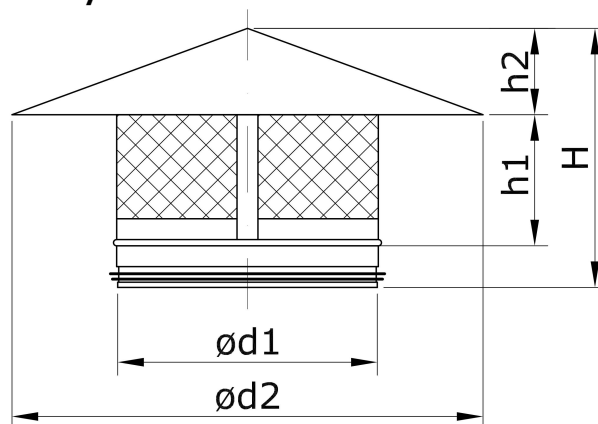

Ød1 _{nom} [mm]	Ød2 [mm]	H [mm]	Lp [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	STT masė [kg]	ST masė [kg]
100	180	145	40	80	25	0,30	0,28
125	224	155	40	80	35	0,47	0,43
160	290	165	40	80	45	0,71	0,66
200	360	215	40	120	55	1,06	0,97
250	450	225	40	120	65	1,58	1,39
315	570	246	40	120	86	2,42	2,12
355	640	314	50	170	96	3,07	2,69
400	720	328	50	170	108	3,83	3,35
450	810	342	50	170	122	4,78	4,10
500	900	405	50	220	135	5,83	5,08
560	1000	420	50	220	150	7,87	6,79
630	1135	440	50	220	170	9,90	8,47
710	1280	477	65	220	192	13,5	12,1
800	1440	501	65	220	216	16,9	15,2
900	1620	613	100	270	243	27,9	25,2
1000	1800	640	100	270	270	34,1	30,8
1250	2250	708	100	270	338	52,3	47,1

*Svoris gaminio pagaminto iš cinkuoto lakšto



TECHNIKA

Apvalūs stogeliai

ST/STT

Techniniai duomenys

